
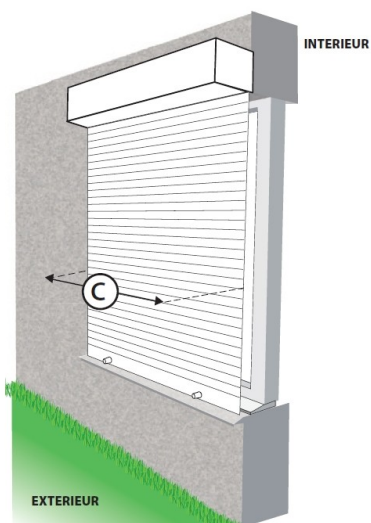


Pose volet roulant rénovation

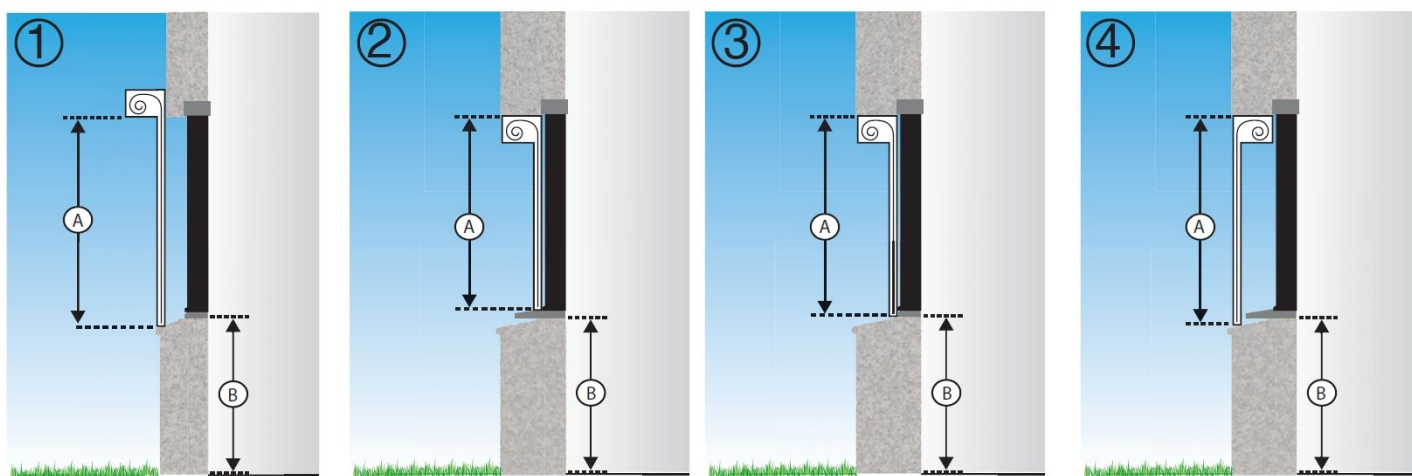

VOS COTES !

A		cm
B		cm
C		cm

Le coffre peut se poser sous le linteau ou en façade.

- En cas de pose en façade :
 - Prendre les cotes passage entre murs (A et C)
 - et la hauteur d'allège intérieure (B).
- En cas de pose sous linteau :
 - Prendre les cotes entre murs ou mur et appui (A et C) selon l'enroulement souhaité (intérieur - 4 - ou extérieur - 2 et 3).
 - Prendre la cote de la hauteur d'allège intérieure (B)