


Pose d'un placard

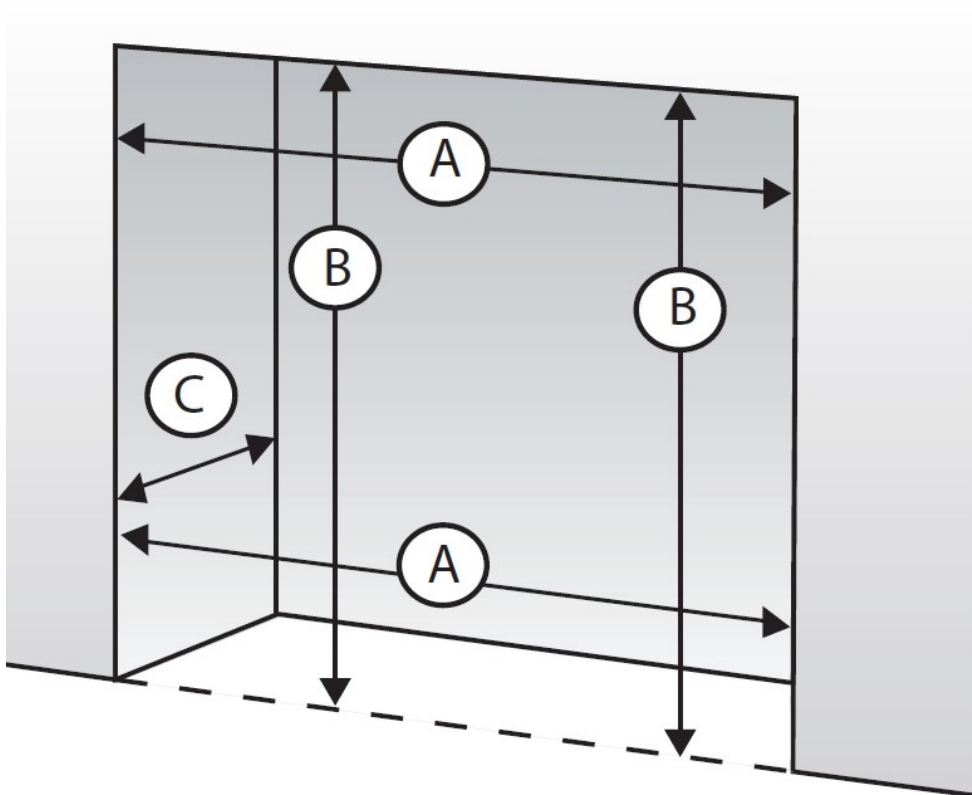

VOS COTES !

A		cm
B		cm
C		cm

Pour vos façades de placards, vous devez relever les cotes de passage entre mur (A et B) en 2 endroits différents afin de limiter les risques d'erreur liés à la maçonnerie.

En cas de pose de façades pivotantes ou pliantes, contrôlez que le passage d'ouverture de porte est suffisant.

Pour vos aménagements il vous faudra en plus mesurer la profondeur disponible (C). Prévoyez une profondeur minimale de 60 cm pour disposer d'un rangement confortable.