



Pose d'un volet roulant traditionnel

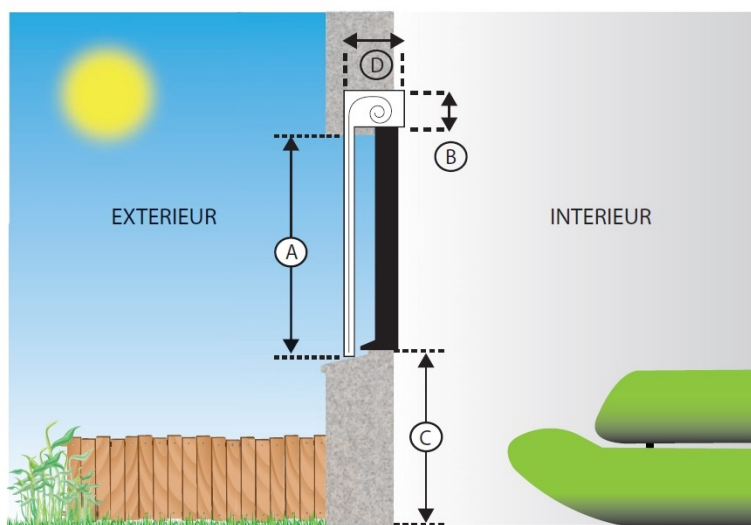

COFFRE SOUS LINTEAU (TRADITIONNEL)

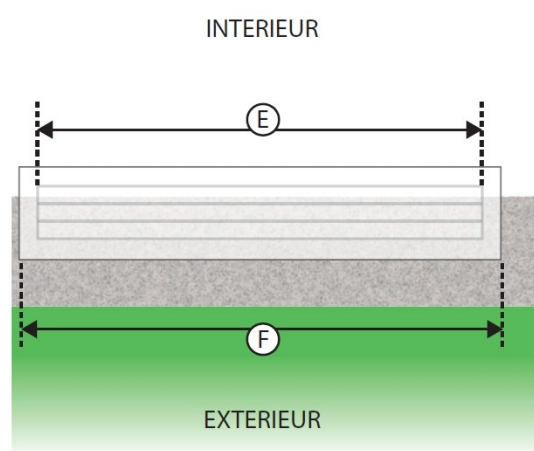

VOS COTES !

A	<input type="text"/>	cm
B	<input type="text"/>	cm
C	<input type="text"/>	cm
D	<input type="text"/>	cm
E	<input type="text"/>	cm
F	<input type="text"/>	cm

Le coffre du volet s'encastre dans une réservation existante dans la maçonnerie.

- Prendre les mesures des hauteurs

et largeurs mur à mur extérieur (A et F).

- Prendre la mesure de la hauteur d'allège intérieure

(hauteur sol à bas de fenêtre) (C).

- Prendre la mesure de la réservation prévue pour le coffre

(hauteur, profondeur et largeur) (B, D et E).