
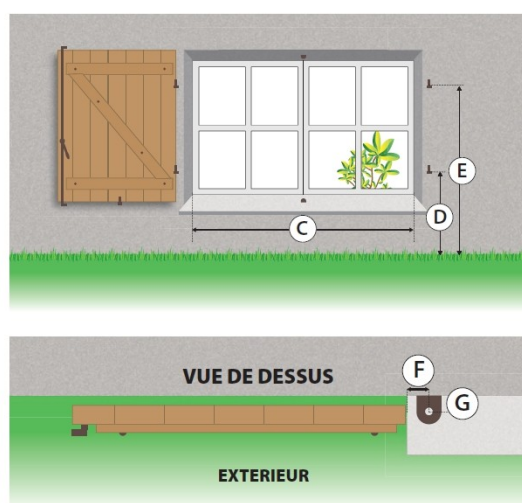


### Pose d'un volet battant

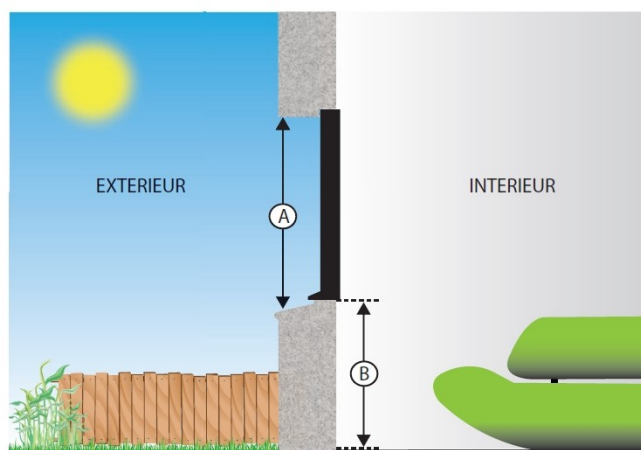

### VOS COTES !

A	<input type="text"/>	cm
B	<input type="text"/>	cm
C	<input type="text"/>	cm
D	<input type="text"/>	cm
E	<input type="text"/>	cm
F	<input type="text"/>	cm
G	<input type="text"/>	cm

Les cotes à prendre dans le cas d'un volet dépendent de l'existant :

- Si vous n'avez pas de gonds existants ou que vous remplacez les gonds existants.
  - Prendre les cotes de hauteur et de largeur entre murs de l'espace à fermer (A et C).
  - Prendre la cote de la hauteur d'allège : hauteur intérieure sol - bas de fenêtre (B).
- Si vous souhaitez conserver les gonds existants.
  - Relevez les mêmes dimensions que le cas précédent (A, B et C).
  - Relevez les hauteurs des gonds actuels : hauteurs de l'appui de fenêtre aux gonds (D et E).
  - Relevez l'espace entre le gond et le mur (G).
  - Relevez la dimension d'écartement du gond au mur (F).
  - Relevez le diamètre des gonds existants